

Technics

hifi

Eine Klasse für sich
HiFi-Programm '83/'84



Technics HiFi-Türme



HiFi-System Z 15

SL-B 210 Halbautom. Plattenspieler mit Riemenantrieb. **ST-Z 25** UKW/MW-Stereo-Tuner „Slim-Line“. Kombinierte LED-Abstimm- und Feldstärken-Anzeige. Übertragungsbereich: 20 Hz – 15 kHz. **SU-Z 15** Integrierter Vollverstärker. Ausgangsleistung 2 x 20 W (Sinus, 8 Ohm). Klirrfaktor: 0,05 %. **RS-M 205** Cassettendeck. **SH-643** Vollverglastes HiFi-System-Regal geeignet für z. B. „Z-Serie“. Maße: 476 x 793 x 400 mm (B x H x T). **SB-3130** Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box. Gehäusefarben der Komponenten: schwarz und silber.



HiFi-System Z 35

SL-B 300 Vollautom. Plattenspieler mit Riemenantrieb. **ST-Z 25** UKW/MW-Stereo-Tuner „Slim-Line“. **SU-Z 35** Integrierter Vollverstärker. Ausgangsleistung 2 x 40 W (Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor: 0,03 %. Rauschabstand 72 dB (Phono), 86 dB (Tuner, Aux, Tape). **RS-M 206 A** HiFi-Cassettendeck mit Dolby-B. Leichtdrucktasten. DIN-Buchse. **SH-643** HiFi-Regal. **SB-3130** 3-Weg-Lautsprecherbox. Gehäusefarben der Komponenten: schwarz und silber.



HiFi-System Z 55

SL-Q 200 Halbautom. Plattenspieler mit quarzgeregeltem Direktantrieb. **ST-Z 55** UKW/MW-Stereo-Tuner mit UKW- und MW-Sender Speichermöglichkeit. LED-Feldstärken-Anzeige. Abschaltbarer Sendersuchlauf. Quarz-Synthesizer-Abstimmsystem. **SU-Z 55** Integrierter Vollverstärker. Ausgangsleistung 2 x 50 W (Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor: 0,03 %. 2 TB-Eingänge mit Überspielmöglichkeit. LED-Programmquellen-Anzeige (Blockschema). **RS-M 226 A** HiFi-Cassettendeck mit Dolby-B und Dolby-C. Rücklauf mit Wiedergabeautomatik. DIN-Buchse. Bandsortenwahlschalter (Normal/CrO₂/Metall). **SH-645** Vollverglastes HiFi-System-Regal. Maße: 468 x 857 x 415 mm (B x H x T). **SB-3150** Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box. Gehäusefarben der Komponenten: schwarz und silber.

Technics HiFi-Türme

HiFi-System V 303

SL-Q 300 Vollautom. Plattenspieler mit quartzeregelmtem Direktantrieb. Automatische Plattendurchmesserabstimmung. Wiederholautomatik. Übertragungsbereich 10 Hz – 40 kHz. **ST-S 505** UKW/MW-Stereo-Tuner. **SU-V 303** Integrierter Vollverstärker. Computergesteuerte „New-Class-A“-Technik. Ausgangsleistung 2 x 50 W (Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor: 0,03 %. **RS-M 233 X** Cassettendeck mit dbx, Dolby-B und C. Bandsortenauswahlschalter (Normal/CrO₂/Metall). Leichtdrucktasten. Rücklauf mit Wiedergabeautomatik. **SH-645** HiFi-Regal. **SB-X 300** 3-Weg-Box mit Wabenscheiben-Flachmembran. Belastbarkeit 55 W Sinus/110 W Musik. Impedanz 8 Ohm. Gehäusefarben der Komponenten: schwarz und silber.

HiFi-System V 505

SL-QX 300 Vollautom. Plattenspieler mit quartzeregelmtem Direktantrieb. Wiederholautomatik. Übertragungsbereich 10 Hz – 50 kHz. **ST-S 505** UKW/MW-Stereo-Tuner. Eingangsempfindlichkeit 1,2 µV (75 Ohm). Quarz-Synthesizer-Abstimmsystem. 16-Sender-Festspeicher mit beliebigem Zugriff. **SU-V 505** Integrierter Vollverstärker. Computergesteuerte „New-Class-A“-Technik. Ausgangsleistung 2 x 65 W (Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor: 0,03 %. Rauschabstand 76 dB (Phono), 91 dB (Tuner, Aux/CD/Video, Tape). **SH-8045** Stereo-Frequenzgangentzerrer mit 12 Reglern pro Kanal. Regelbereich umschaltbar (± 3 dB/± 12 dB). **RS-M 235 X** Cassettendeck mit dbx, Dolby-B und C. **SH-645** HiFi-Regal. **SB-X 500** 3-Weg-Box mit Wabenscheiben-Flachmembran. Belastbarkeit 65 W Sinus/130 W Musik. Impedanz 8 Ohm. Gehäusefarben der Komponenten: schwarz und silber.

HiFi-System V 707

SL-DL 5 Vollautom. Plattenspieler mit Direktantrieb und Tangentialtonarm. Gleichlaufschwankungen ± 0,035 %. **ST-S 707** UKW/MW-Stereo-Tuner mit digitaler Frequenzanzeige. Quarz-Synthesizer-Abstimmsystem. Computergesteuerte ZF-Bandbreiten-Regelung mit optischer Anzeige. Übertragungsbereich 5 Hz – 18 kHz. **SU-V 707** Integrierter Vollverstärker. Computergesteuerte „New-Class-A“-Technik. Ausgangsleistung 2 x 80 W (Sinus, 4 Ohm), 2 x 90 W (Sinus, 8 Ohm). Auftrennbare Vor- und Endverstärker. Computergesteuerte Ruhestromsteuerung incl. Temperaturüberwachung der Endstufentransistoren. **SH-8055** Stereo-Frequenzgangentzerrer mit Spectrum-Analyzer. 12 Regler pro Kanal. Eingebauter Rauschgenerator. Übertragungsbereich 5 Hz – 100 kHz. **RS-M 245 X** Cassettendeck mit dbx, Dolby-B und C. **SH-644** Vollverglastes hohes HiFi-System-Regal. Maße: 476 x 1021 x 400 mm (B x H x T). **SB-X 700** 3-Weg-Box mit Wabenscheiben-Flachmembran. Belastbarkeit 90 W Sinus/180 W Musik. Impedanz 8 Ohm. Gehäusefarbe der Komponenten: schwarz.



Technics HiFi-Türme




HiFi-System Pro 8

SL-QL 15 Vollautomatischer Plattenspieler mit quartzeregelterm Direktantrieb und Tangentialtonarm. Automatische und manuelle Geschwindigkeitswahl/Plattengrößenwahl. Gleichlaufschwankungen $\pm 0,035\%$. Übertragungsbereich 10 Hz – 50 kHz. **ST-S 707** UKW/MW-Stereo-Tuner. **SU-A 8** Gleichstrom-Vorverstärker in Betriebsklasse „A“. 2 Phono-Eingänge (MM/MC). Elektronische Lautstärkeregelung. Regler für Balance, Höhen und Bässe, sowie Schalter für Loudness und Unterschallfilter in einer Schublade mit Motorantrieb. **SE-A 7** „New-Class-A“-Gleichstrom-Endverstärker. Ausgangsleistung $2 \times 75\text{ W}$ (Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor 0,003 %. Fremdspannungsabstand 100 dB. **SH-8045** Stereo-Frequenzgangentzerrer. **RS-M 253 X** 3-Kopf-Cassettendeck mit dbx, Dolby-B und C. 2-Motorenlaufwerk. Musik-Selektor für bis zu 20 Titel. AX-(Amorphous) Aufnahme- und Wiedergabekopf. Regelbare Vormagnetisierung. Elektronische Leichtdrucktasten. (IC-Logic). **SH-644** HiFi-Regal. **SB-6** 3-Weg-Baßreflex-Box. Gehäusefarbe der Komponenten: schwarz.

HiFi-„Jacket-System K 6“

SL-3 Vollautomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb. Dynamisch balancierter Tangentialtonarm mit Kardanaufhängung. **SA-K 6** Jacket-HiFi-Casseiver. $2 \times 24\text{ W}$ (Sinus, 4 Ohm). LED-Ausgangsleistungsanzeige. Cassettenteil mit Dolby-B. Automatischer Bandsortenwahlschalter. Elektronische Leichtdrucktasten. Synchro Recording in Verbindung mit SL-3. Mikrophon-Mischeinrichtung. TPS-Bandleerstellen-Suchlauf. **SB-F 071** 2-Weg-Baßreflex-Box. Belastbarkeit bis 40 W (Sinus, 8 Ohm). Übertragungsbereich 50 Hz – 20 kHz. Gehäusefarben der Komponenten: silber/rot/weiß.

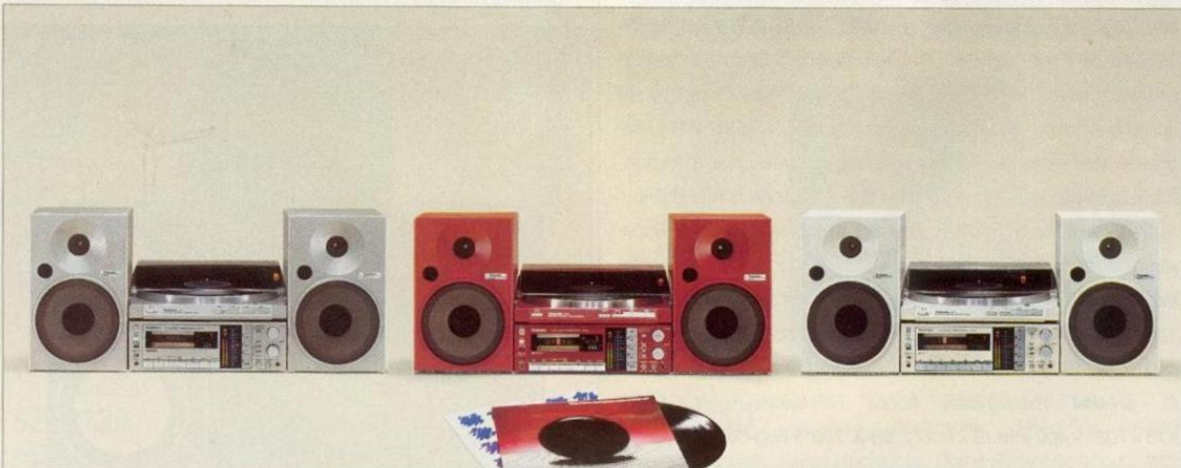

Technics HiFi-Türme

HiFi-„Jacket-System 3“

SL-3 Vollautom. Plattenspieler mit Riemenantrieb und Tangentialtonarm. Farbe: schwarz. **ST-5** (siehe Jacket 5). **SU-3** Integrierter Stereo-Vollverstärker. Ausgangsleistung 2×20 W (Sinus, 8 Ohm). Farbe: schwarz. **RS-4** HiFi-Cassettendeck, Dolby-B, automatischer Bandsortensortwahlschalter, Gleichlaufschwankungen $-0,14\%$. Farbe: schwarz. **SB-071** 2-Weg-Bass-Reflex-Box, Impedanz 8 Ohm. Farbe: schwarz. **SH-721** (siehe Jacket 5).

HiFi-„Jacket-System 5“

Mit Ausnahme der Plattenspieler- und Lautsprecher-Verbindungskabel sowie sämtlicher Netzkabel werden keine speziellen Verbindungskabel benötigt. Verstärker, Tuner und Cassettendeck sind mit einem Direkt-Kontakt-System ausgestattet.

SL-5 Vollautomatischer Plattenspieler mit Tangentialtonarm. Gehäusefarbe: schwarz und silber. **ST-5** UKW/MW-Stereo-Tuner, Quarz-Synthesizer-Abstimmung. Übertragungsbereich: 20 Hz – 15 kHz. Automatische Speichermöglichkeit von 8 UKW- und 8 MW-Sendern (manuell: max.: 16 UKW- bzw. MW-Sender). Digitale und analoge Frequenzanzeige. LED- Feldstärkeanzeige. Gehäusefarbe: schwarz. **SU-5** Integrierter Stereo-Gleichstromverstärker. Ausgangsleistung 2×30 W (Sinus, 8 Ohm). Klirrfaktor 0,005 %. Super-Baß-Taste. Gehäusefarbe: schwarz. **SH-E 5** Stereo-Frequenzgangentzerrer, 12 Regler pro Kanal. Regelbereich ± 12 dB. Übertragungsbereich 5 Hz – 100 kHz. Gehäusefarbe: schwarz. **RS-5** HiFi-Cassettendeck, Dolby-B, FL-Meter mit „peak-hold“. 30 Hz – 17 kHz (Reineisen). Bandsortensortwahlschalter. Leichthubtasten. Farbe: schwarz. **SB-F 5** Phasenlineare 2-Weg-Baßreflexbox. Konus-Tieftöner, Horn-Hochtöner. Impedanz 8 Ohm. Sinus 35 W, Musik 70 W. 52 Hz – 24 kHz. Schalldruck 90 dB/W (1,0 m). $200 \times 321 \times 202$ mm. Farbe: schwarz. **SH-721** Variables Tischregal für Jacket-System „5“ und „7“, Abmessungen (B x H x T): $31,5 \times 24,8 \times 31,5$ cm (min.), $31,5 \times 38 \times 31,5$ cm (max.). Gehäusefarbe: schwarz.

HiFi-„Jacket-System 7“

Mit Ausnahme der Plattenspieler- und Lautsprecher-Verbindungskabel sowie sämtlicher Netzkabel werden keine speziellen Verbindungskabel benötigt. Verstärker, Tuner und Cassettendeck sind mit einem Direkt-Kontakt-System ausgerüstet.

SL-6 Vollautomatischer Plattenspieler mit Tangentialtonarm. Musikselektor. Gehäusefarbe: schwarz und silber. **ST-5** Siehe System 5. **SU-7** Integrierter Stereo-Gleichstromverstärker. Ausgangsleistung 2×50 W (Sinus, 8 Ohm). Super-Baß-Taste. Gehäusefarbe: schwarz. „New-Class-A“ **SH-E 5** Siehe System 5. **RS-5** Siehe System 5. **SB-X 100** 3-Weg-Baßreflexbox mit Wabenscheiben-Flachmembranen. Farbe: schwarz. **SH-721** Siehe System 5.



Technics HiFi-Receiver



SA-210

UKW/MW-Stereo-Receiver. Ausgangsleistung: 2×30 W (Sinus, 4 Ohm). Digitale Frequenzanzeige. Doppelt belegbare Stationstasten für 7 UKW- und 7 MW-Sender. Quarz-Synthesizer Abstimmsystem. LED-Feldstärkeanzeige. Gehäusefarben: schwarz und silber.



SA-222

UKW/MW-Stereo-Receiver. Ausgangsleistung 2×35 W (Sinus, 4 Ohm). Quarz-Synthesizer Abstimmsystem mit digitaler und analoger Frequenzanzeige. 7 UKW- und MW-Stationstasten. Klirrfaktor 0,04 % (8 Ohm). Gehäusefarben: schwarz und silber.



SA-310

UKW/MW-Stereo-Receiver. Computergesteuerte „New-Class-A“-Technik. Ausgangsleistung: 2×48 W (Sinus, 4 Ohm). Digitale und analoge Frequenzanzeige. 16 Stationstasten für UKW und MW. Quarz-Synthesizer-Abstimmsystem. Loudness. Zusätzliche UKW-Empfangsmöglichkeit im 25 kHz-Raster. Gehäusefarben: schwarz und silber.

Technics HiFi-Receiver

SA-323

UKW/MW-Stereo-Receiver. „New-Class-A“-Technik. Raumklingensystem. Ausgangsleistung 2×40 W (Sinus, 4 Ohm). Quarz-Synthesizer-Abstimmensystem mit digitaler Frequenzanzeige. 7 Stations-tasten für UKW oder MW. Klirrfaktor 0,007 %. LED-Feldstärkeanzeige. Gehäusefarbe: silber.



SA-410

UKW/MW-Stereo-Receiver. Computergesteuerte „New-Class-A“-Technik. Ausgangsleistung: 2×60 W (Sinus, 4 Ohm). Automatische Speicherung von 8 UKW- und 8 MW-Sendern. 2 TB-Eingänge mit Überspielmöglichkeit. Loudness. Unterschallfilter. Quarz-Synthesizer-Abstimmensystem. Leistungsaufnahme 420 W. Gehäusefarben: schwarz und silber.




SA424


UKW/MW-Stereo-Receiver. „New-Class-A“-Technik. Ausgangsleistung 2×55 W (Sinus, 4 Ohm). Quarz-Synthesizer-Abstimmensystem mit digitaler und analoger Frequenzanzeige. 7 UKW/MW-Stationstasten. Klirrfaktor 0,007 %. Gehäusefarben: schwarz und silber.




Technics HiFi-Equalizer

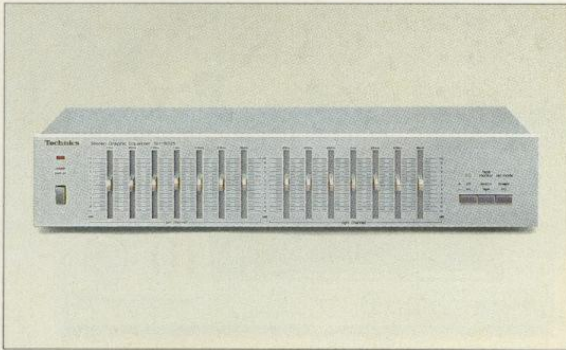


SH-8025 Stereo-Frequenzgangentzerrer. 7 Regler pro Kanal. TB-Anschluß. Der Equalizer kann aus dem Signalweg ausgeschlossen werden. Übertragungsbereich 5 Hz – 100 kHz. Klirrfaktor: 0,003 %. Fremdspannungsabstand 110 dB. Gehäusefarben: schwarz und silber.

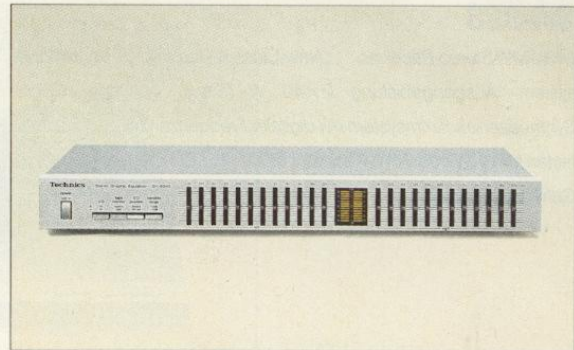

SH-8045 Stereo-Frequenzgangentzerrer. 12 Regler pro Kanal. Regelbereich umschaltbar (± 3 dB/ ± 12 dB). Übertragungsbereich 5 Hz – 100 kHz. Gehäusefarben: schwarz und silber.

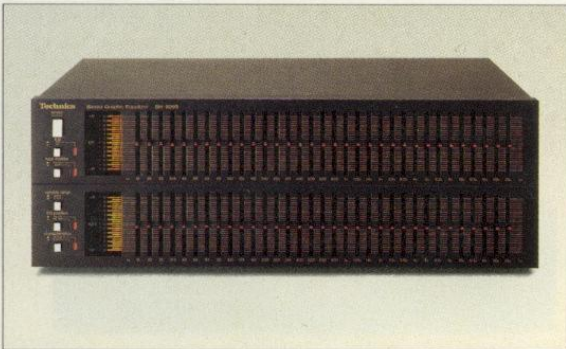

SH-8065 Stereo-Frequenzgangentzerrer mit 33 Reglern pro Kanal. Regelbereich umschaltbar (± 3 dB/ ± 12 dB). Übertragungsbereich 5 Hz – 100 kHz. Klirrfaktor: 0,0025 %. Gehäusefarbe: schwarz.

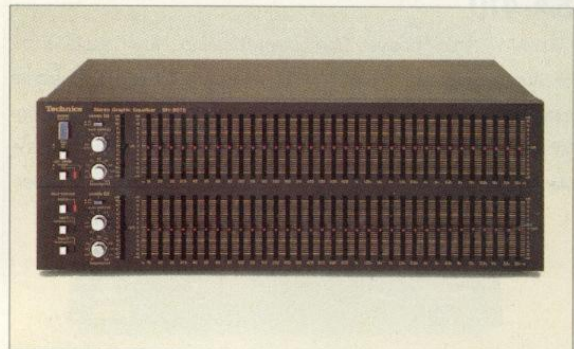

SH-8075 Stereo-Frequenzgangentzerrer mit 33 Reglern pro Kanal. Regelbare Flankensteilheit. Übertragungsbereich 5 Hz – 100 kHz. Klirrfaktor: 0,001 %. Veränderbare Mittenfrequenzen 20 Hz – 400 Hz. Regelbereich ± 12 dB. Gehäusefarbe: schwarz.



SH-8055 Stereo-Frequenzgangentzerrer mit Spectrum-Analyzer. 12 Regler pro Kanal. Eingebauter Regelgenerator. 2 TB-Eingänge mit Kopiermöglichkeiten in beide Richtungen. Klirrfaktor: 0,002 %. Übertragungsbereich 5 Hz – 100 kHz. Gehäusefarben: schwarz und silber.

Technics Digital Audio

Compact-Disc-Plattenspieler.

Oder CD-Plattenspieler. Oder Digitalplatten-Spieler. Die revolutionierende Zukunft des ältesten der modernen Tonträger-Systeme hat schon begonnen. Die Schallplatte ist in das digitale Zeitalter gekommen. Und damit eben auch der Plattenspieler, der mehr wie ein Cassettendeck anmutet. Man sucht vergeblich nach einem Tonarm. Fehlanzeige. Wenn man digital ist, mach das ein Laserstrahl. Dieser wirkt unsichtbar, ohne Verschleiß und daher permanent präzise. Echte digitale Genies.



SL-P 7 Vollautomatischer Compact-Disc-Plattenspieler, der die Einbau-Abmessungen passend zu den „Jacket-Systemen“ aufweist. Der Platten-Schubblader wird durch einen Elektromotor angetrieben. Index-Suchlauf – zur einmaligen Direktanwahl eines beliebigen Titels auf der Platte. Cue-Funktion. Wiederholmöglichkeit der gesamten Platte oder des gerade laufenden Titels. Gehäusefarbe: schwarz und silber.



SL-P 8 Vollautomatischer Compact-Disc-Plattenspieler mit Infrarot-Fernbedienung. Sekundengenaue Eingabe von Titeln oder einzelnen Passagen ist möglich. Wiederholmöglichkeit. Schubblader mit Motorantrieb. Regelbarer Kopfhörerausgang. FL-Anzeige-Display für: Anzahl der Plattentitel, laufender Titel, Rest-Titel, programmierte Titel, Titel-Nummer und Titel-Zeit, Restspielzeit. Gehäusefarbe: schwarz und silber.



SL-P 10 Vollautomatischer CD-Player mit Direkt-Zugriffsspeicher für bis zu 63 Schritte. Beliebiges Vorprogrammieren einzelner Titel und Sekundengenaue Eingabe von Titel oder einzelnen Passagen ist möglich. FL-Anzeige-Display für: abgelaufene Spielzeit, gesamte Spielzeit, Anzahl der Plattentitel, eingegebenes Programm, mitlaufende Zeit bei Vor- und Rücklauf, Laser-Position. Übertragungsbereich 4 Hz – 20.000 Hz.



SV-110 Digital-Audio-Prozessor zum Anschluß an Videorecorder. Digital Kopien möglich von VCR 1 auf VCR 2 oder umgekehrt. Hochqualitativer Mikrofon-Eingang für Live-Aufnahmen. Extrem große Dynamik. 2-farbige FL-Aussteuerungsanzeige. Regelbarer Kopfhörerausgang. Aufnahme-Stummschalter. Gehäusefarbe: schwarz.

Technics HiFi-Plattenspieler



SL-B 210 Halbautomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb. Komplette Frontbedienung. TNRC-Zarge. T4P (Plug-In) Stecktonabnehmeranschluß. Magnettonabnehmer EPC-P 24 S. Gleichlaufschwankungen $\pm 0,06$ %. Rumpel-Geräuschspannungsabstand: - 70 dB. Gehäusefarben: schwarz und silber.



SL-B 300 Vollautomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb. Automatische Plattendurchmesserabtastung. Komplette Frontbedienung. Wiederholautomatik. TNRC-Zarge. Magnettonabnehmer EPC-P 27. Gleichlaufschwankungen $\pm 0,06$ %. Gehäusefarben: schwarz und silber.



SL-Q 200 Halbautomatischer Plattenspieler mit quargeregeltem Direktantrieb. Komplette Frontbedienung. TNRC-Zarge. Magnettonabnehmer EPC-P 30. Gleichlaufschwankungen $\pm 0,035$ %. Rumpel-Geräuschspannungsabstand: - 78 dB. Gehäusefarben: schwarz und silber.



SL-Q 300 Vollautomatischer Plattenspieler mit quargeregeltem Direktantrieb. Automatische Plattendurchmesserabtastung. Komplette Frontbedienung. Magnettonabnehmer EPC-P 30. Gleichlaufschwankungen: $\pm 0,035$ %. Gehäusefarben: schwarz und silber.



SL-QX 300 Vollautomatischer Plattenspieler mit quargeregeltem Direktantrieb. Komplette Frontbedienung. Aluminium-Druckguß-Zarge. Magnettonabnehmer EPC-P 33. Wiederholautomatik. Gleichlaufschwankungen: $\pm 0,035$ %. Gehäusefarben: schwarz und silber.


Technics HiFi-Plattenspieler



SL-BL 3 Vollautomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb und Tangentialtonarm. Automatische und manuelle Geschwindigkeits- und Plattengrößenwahl. Tonarmtransport in 2 Geschwindigkeiten. Magnettonabnehmer EPC-P 24 S. Gehäusefarben: schwarz und silber.



SL-DL 5 Vollautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb und Tangentialtonarm. Wiederholautomatik. Automatische Abtastung der Plattengröße. Hochwertiger Magnettonabnehmer EPC-P 24S. Gleichlaufschwankungen $\pm 0,035\%$. Gehäusefarben: schwarz und silber.

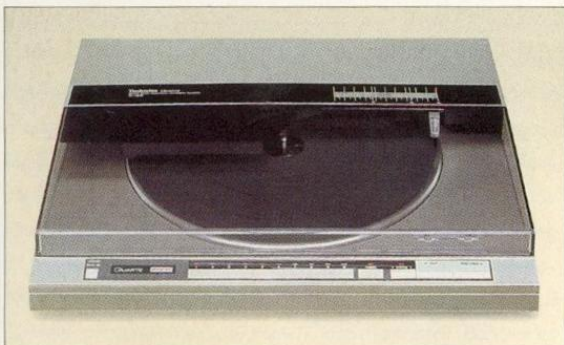

SL-QL 15 Vollautomatischer Plattenspieler mit quarzgeregeltem Direktantrieb und Tangentialtonarm. Musik-Selektor für bis zu 10 Musikstücke. Wiederholautomatik. TNRC-Zarge. Gleichlaufschwankungen: $\pm 0,035\%$. Magnettonabnehmer EPC-P 33. Gehäusefarben: schwarz und silber.



SL-3 Vollautomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb. Wiederholautomatik. Automatische und manuelle Plattengrößenwahl. Automatische und manuelle Geschwindigkeitswahl. Stabile TNRC-Zarge. Tangentialtonarm und Magnettonabnehmer EPC-P 24S. Gleichlaufschwankungen $\pm 0,06\%$. Gehäusefarben: schwarz und silber.



SL-5 Vollautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb und Tangentialtonarm. Magnettonabnehmer EPC-P 24S. Gleichlaufschwankungen: $\pm 0,035\%$. Gehäusefarben: schwarz und silber.



SL-6 Vollautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb, Tangentialtonarm. Musikselektor für bis zu 10 Musikstücke. Wiederholautomatik. Magnettonabnehmer EPC-P23. Gleichlaufschwankungen $\pm 0,035\%$. Gehäusefarben: schwarz und silber.

Technics HiFi-Cassettendecks



RS-M 245 X HiFi-Cassettendeck mit dbx, Dolby-B u. Dolby-C, „dbx-disc“-Position. Übertragungsbereich bei Reineisen 30 Hz – 17 kHz. Dynamikumfang: 110 dB (m. dbx). 2-Motoren-Laufwerk, AX-Tonkopf. Multifunktions-FL-Anzeige. Kabelfernbedienung RP-9645 zusätzlich erhältlich. Gehäusefarben: schwarz und silber.




RS-M 263 3-Kopf-HiFi-Cassettendeck mit Hinterbandkontrolle, Dolby-B. Automatische Bandsortenwahl (Normal/CrO₂/Reineisen), Regeltbare Vormagnetisierung, FL-Meter mit „peak-hold“. Übertragungsbereich 25 Hz – 19 kHz (Reineisen). Gehäusefarben: schwarz und silber.



RS-M 253 X 3-Kopf-Cassettendeck mit 3 Rauschunterdrückungssystemen (dbx/Dolby-B und C). Hinterbandkontrolle, 2-Motorenlaufwerk. Musik-Selektor für bis zu 20 Titel. Automatischer Bandsortenwahlschalter. Ausgangspegelregler. Gehäusefarben: schwarz und silber.



RS-B 58R HiFi-Stereo-Cassettendeck mit Auto-Reverse bei Wiedergabe und drei Rauschunterdrückungssystemen (Dolby-B/Dolby-C/dbx). Elektronische Leichtdrucktasten mit IC-Logic-Control. Musik-Selektor. 3-Motoren-Laufwerk. Leerstellen-Suchlauf. Cue and Review. Gehäusefarben: schwarz und silber.

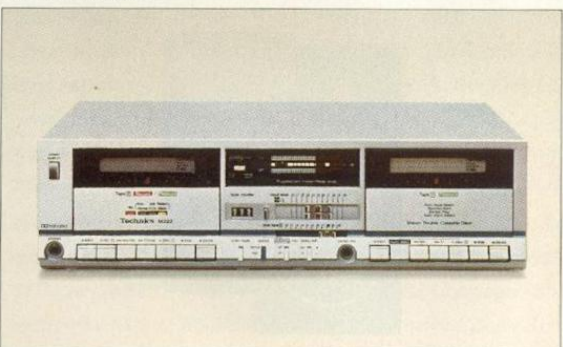


RS-M 222 HiFi-Cassettendeck mit 2 Cassettenteilen zum Duplizieren: Tape 1 Wiedergabe, Tape 2 Wiedergabe/Aufnahme. Leichthubtasten. Automatischer Bandsortenwahlschalter. Doppelte und normale Kopiergeschwindigkeit. 2farbige FL-Meter mit „peak-hold“. Gehäusefarben: schwarz und silber.



RP-9024 dbx-Kodierer/Dekodierer, entwickelt für die Verwendung mit jedem beliebigen Cassettendeck. Dynamikbereich 110 dB, „dbx-disc“-Position. Gehäusefarbe: schwarz.

Technics HiFi-Boxen

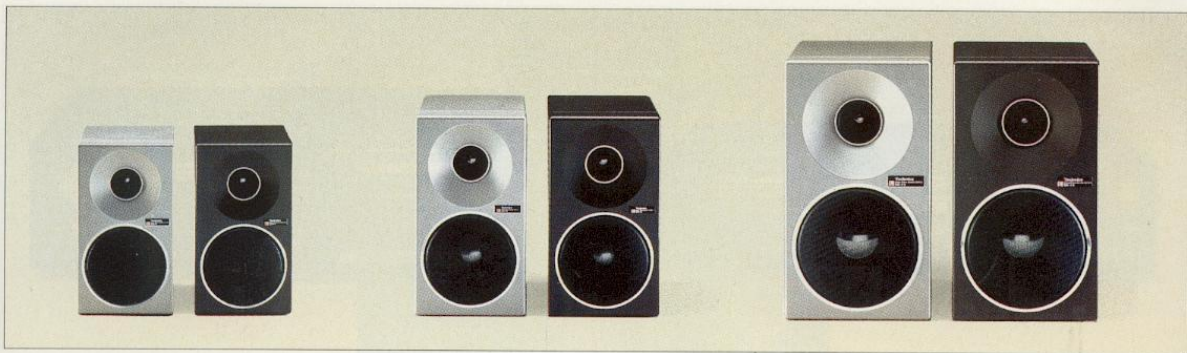

SB-F 1 Akustisch bedämpfte 2-Weg-Box. Konus-Baßlautsprecher, Horn-Hochtöner. Impedanz: 8 Ohm. Belastbarkeit: Sinus 40 W, Musik 60 W. Übertragungsbereich 50 Hz – 20 kHz. Schalldruck: 86 dB/W (1 m). Abmessungen (mm): 118 x 210 x 126. Gehäusefarben: schwarz und silber.

SB-F 2 Belastbarkeit: Sinus 50 W, Musik 75 W. Übertragungsbereich 48 Hz – 20 kHz. Schalldruck: 88 dB/W (1 m). Abmessungen (mm): 138 x 254 x 157. Gehäusefarben: schwarz und silber. **SB-F 3** Belastbarkeit: Sinus 60 W, Musik 90 W. Übertragungsbereich 45 Hz – 20 kHz. Schalldruck: 89 dB/W (1 m). Abmessungen (mm): 179 x 321 x 191. Gehäusefarben: schwarz und silber.



SB-F 30 3-Weg-Multifunktions-Lautsprecherbox mit Wabenscheiben-Flachmembranen. Hoch- und Mitteltöner können um 90° gedreht werden (für Horizontal- und Vertikalbetrieb). Schutzrelais gegen Überlastung. Max. Belastbarkeit: 30 W Sinus/60 W Musik (4 Ohm). Gehäusefarbe: schwarz.



SB-F 40 3-Weg-Multifunktions-Lautsprecherbox mit Wabenscheiben-Flachmembran. Klangcharakter veränderbar zwischen Baßreflex-System und akustisch bedämpft. Impedanz umschaltbar (4/8 Ohm). Horizontal-/Vertikal-Betrieb. Alu-Druckguß-Schallwand. Belastbarkeit: Sinus 50 W, Musik 100 W (4 Ohm). Gehäusefarbe: schwarz.



SB-3130 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box. Konus-Baßlautsprecher, Konus-Hochtöner, Dome-Super-Hochtöner. Impedanz: 8 Ohm. Belastbarkeit: Sinus 50 W, Musik 80 W. Übertragungsbereich 40 Hz – 27 kHz. Schalldruck: 89 dB/W (1 m). Abmessungen (mm): 261 x 515 x 221. Gehäusefarbe: schwarz.



SB-3150 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box. Konus-Baßlautsprecher, Konus-Hochtöner, Dome-Super-Hochtöner. Impedanz: 8 Ohm. Belastbarkeit: Sinus 50 W, Musik 80 W. Übertragungsbereich 38 Hz – 27 kHz. Schalldruck: 89 dB/W (1 m). Abmessungen (mm): 292 x 555 x 221. Gehäusefarbe: schwarz.

Technics HiFi-Boxen



SB-X 100 3-Weg-Lautsprecherbox mit Wabenscheiben-Flachmembran. Baßreflex-System. Impedanz 8 Ohm. Belastbarkeit: 50 W Sinus/100 W Musik. Gehäusefarbe: schwarz.



SB-X 300 3-Weg-Lautsprecherbox mit Wabenscheiben-Flachmembran. Baßreflex-System. Pegelregler für Hochtöner. Überlastungsanzeige mit Schutzrelais. Belastbarkeit: 55 W Sinus/110 W Musik. Impedanz 8 Ohm. Gehäusefarbe: rosenholz.



SB-X 500 3-Weg-Lautsprecherbox mit Wabenscheiben-Flachmembran. Baßreflex-System. Pegelregler für Hochtöner und Mitteltöner. Überlastungsanzeige mit Schutzrelais. Belastbarkeit: 65 W Sinus/130 W Musik. Gehäusefarbe: rosenholz.



SB-6 3-Weg-Baßreflexbox. Tief-, Mittel- und Hochtöner mit Wabenscheiben-Flachmembran. Impedanz: 8 Ohm. Belastbarkeit: Sinus 75 W, Musik 120 W. Übertragungsbereich 38 Hz – 35 kHz. Schalldruck: 93 dB/W (1 m). Gehäusefarbe: rosenholz.



SB-X 700 3-Weg-Lautsprecherbox mit Wabenscheiben-Flachmembran. Baßreflex-System. Pegelregler für Hochtöner und Mitteltöner. Impedanz 8 Ohm. Überlastungsanzeige mit Schutzrelais. Belastbarkeit: 90 W Sinus/180 W Musik. Gehäusefarbe: rosenholz.



SB-X 800 3-Weg-Lautsprecherbox mit Wabenscheiben-Flachmembran. Baßreflex-System. Metall-Schutzgrill für Tief- und Mitteltöner. Pegelregler für Hoch- und Mitteltöner. Belastbarkeit: 90 W Sinus/180 W Musik. Gehäusefarbe: rosenholz.

Technics HiFi-Zubehör



RP-V 370

Dynamisches Mikrofon mit Richtcharakteristik. Ein-/Aus-Schalter.



RP-3570 D

Dynamisches Mikrofon mit Richtcharakteristik. Festmontierter Windschutz.




RP 3215 E

Einpunkt-Stereo-Mikrofon. Elektret-Kondensator-Typ. Zwei Mikrofone in einem Gehäuse.



EAH-T 5

HiFi-Stereo-Kopfhörer. Extrem leicht (36 g). 3,5 mm Klinkestecker (z. B. für Stereomobil). 32 Ohm, 150 mW, 98 dB/mW.




EAH-09

Superleichter HiFi-Kopfhörer. Komplett zerlegbar, dadurch sehr kompakt. Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz. Gewicht: 25 g.



EAH-T 10

HiFi-Stereo-Kopfhörer mit Flachmembranen. 3,5 mm Klinkestecker (z. B. für Stereomobil). 32 Ohm, 200 mW. Gewicht: 71 g.



EPC-H 25

Stereo-Magnettonabnehmer. Diamant-Nadel, incl. Systemträger. Übertragungsbereich 10 Hz - 35 kHz.



EPC-H 23

Stereo-Magnet-Tonabnehmer, elliptischer Diamant, incl. Systemträger. Übertragungsbereich 10 Hz - 49 kHz.



EPC-205 CMK 3

Stereo-Magnet-Tonabnehmer mit HPF-Kern und Boron-Nadelträger, elliptischer Diamant, incl. Systemträger. Übertragungsbereich 5 Hz - 80 kHz.



EPC-100 CMK 3

Stereo-Magnet-Tonabnehmer HPF-Kern, Boron-Nadelträger. Elliptischer Diamant. Integrierter Systemträger. 5 Hz - 100 kHz. Incl. Test-Schallplatte.



EPC-300 MC

Dynamischer Tonabnehmer mit zwei kernlosen Doppelringspulen. Titan-Nadelträger. Elliptischer Diamant. Übertragungsbereich 10 Hz - 50 kHz.



EPC-310 MC


Dynamischer Tonabnehmer mit Boron-Nadelträger, elliptischer Diamant, incl. Systemträger. Übertragungsbereich 10 Hz - 60 kHz.



SH-4020 Zeitschaltuhr mit digitaler FL-Anzeige. Schaltmöglichkeit: 1 Programm in 24 Std. Max. Anschlusslast 1.200 W. Breite: 43 cm. Gehäusefarben: schwarz und silber.



SH-4060 Quarz-Zeitschaltuhr mit digitaler FL-Anzeige. Schaltmöglichkeit: 3 Programme pro Woche. Bei Kombination mit den Technics-Tunern ST-S 4, ST-S 6, ST-S 8, ST-Z 55, ST-S 505 und ST-S 707 können verschiedene Sender mitprogrammiert werden. Gehäusefarbe: schwarz und silber.

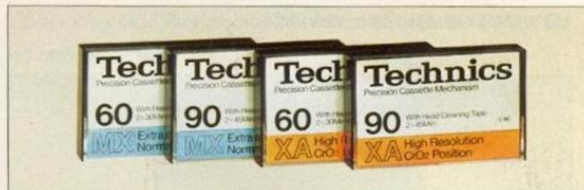


RT-60 MX 60 Min. (2 x 30) **RT-60 XA** 60 Min. (2 x 30) **RT-90 MX** 90 Min. (2 x 45), Bias/EQ: Metall/70 µs. **RT-90 XA** 90 Min. (2 x 45), Bias/EQ: CrO₂/70 µs.



SH-F 101 Elektronische Dipol-Zimmerantenne für besseren UKW-Empfang. Bei Verwendung mit ST-Z 55, ST-S 4, ST-S 6, ST-S 7, ST-S 8, ST-S 505, ST-S 707, ST-K 808, SA-212, SA-323, SA-222 und SA-424 erfolgt die Abstimmung automatisch, sonst manuell. Gehäusefarbe: silber.



SU-300 MC Vor-Vorverstärker für dynamische Tonabnehmer. Durch Verwendung neuer Bauteile extrem großer Fremdspannungsabstand von 78 dB. Übertragungsbereich 8 Hz - 300 kHz.



SH-50 P 1 Elektronische Tonarmwaage zur genauen Einstellung der Auflagekraft von 0,5 bis 3 g.

National Panasonic GmbH · Winsbergweg 15 · 2000 Hamburg 54

